

BERGÈRE
DE FRANCE

VESTE
QUALIFIÉE
S-M-L-XL



FOURNITURES

Qualité GOOMY 50,

Gnou 295.701 = 9-10-11-12 pel.,
Imprim gris 343.711 = 4-4-5-5 pel.,
aig. n° 2,5 et 3,
4 boutons noir Ø 20 mm réf. 327.631 (lot de 8)
1 pression transparente Ø 13 mm réf. 604.671
(lot de 59 pressions assorties)

LÉGENDE

1 m. endr. double : Piquer l'aig. droite au milieu de la m. située sous la m. à tric. et faire 1 m. endr., lâcher ensuite la m. de l'aig. gauche.

POINTS EMPLOYÉS

CÔTES PERLÉES A, aig. n° 2,5 et 3. Sur un n. de m. impair.

1er rg (endr. du travail) : * 1 m. endr., 1 m. env. *, répéter de * à *, term. par 1 m. endr.

2ème rg : * 1 m. env., 1 m. endr. double *, répéter de * à *, term. par 1 m. env.

Répéter ces 2 rgs.

CÔTES PERLÉES B uniquement pour le revers des manches, aig. n° 2,5 et 3. Sur un n. de m. impair.

1er rg (env. du travail) : 1 m. glissée, * 1 m. endr., 1 m. env. *, répéter de * à *.

2ème rg : 1 m. glissée, * 1 m. env., 1 m. endr. double *, répéter de * à *, term. par 1 m. env., 1 m. endr.

Répéter ces 2 rgs.

ECHANTILLON

Pour réussir votre modèle, il est important de tric. l'échantillon (voir « L'indispensable échantillon » sur nos premières pages d'explications d'une de nos brochures d'explications tricot).
Un carré de 10 cm côtes perlées aig. n° 3 = 31 m. et 56 rgs.

RÉALISATION

DOS :

Monter 157-169-181-197 m. Gnou aig. n° 3. Tric. côtes perlées A.

Raglan :

A 37-38-38-39 cm (208-212-212-218 rgs) de haut, de chaque côté rab. 6 m., puis dim. à 4 m. du bord :

S : 2 x 2 m. ts les 4 rgs, 21 x 2 m. ts les 6 rgs.

M : * 1 x 2 m. ts les 6 rgs, 1 x 2 m. ts les 4 rgs *, tric. 5 fs de * à *, puis 15 x 2 m. ts les 6 rgs.

L : * 1 x 2 m. ts les 6 rgs, 1 x 2 m. ts les 4 rgs *, tric. 5 fs de * à *, puis 17 x 2 m. ts les 6 rgs.

XL : * 1 x 2 m. ts les 6 rgs, 1 x 2 m. ts les 4 rgs *, tric. 12 fs de * à *, puis 6 x 2 m. ts les 6 rgs.

Pour dim. 2 m. à 4 m. du bord : Tric. 4 m. côtes perlées A, 2 fs 1 s. s., cont. le rg et lorsqu'il reste 8 m. sur l'aig. gauche, tric. 2 fs 2 m. ens. endr., 4 m. côtes perlées A.

Après la dernière dim., tric. 5 rgs sur les 53-57-61-65 m. rest. et les rab. pour l'encolure.

DEVANT GAUCHE :

Monter 105-113-121-131 m. Gnou aig. n° 3. Tric. côtes perlées A.

Raglan :

A 37-38-38-39 cm (208-212-212-218 rgs) de haut, pour le raglan, à droite rab. 6 m., puis dim. à 4 m. du bord :

S : 2 x 2 m. ts les 4 rgs, 20 x 2 m. ts les 6 rgs,

M : * 1 x 2 m. ts les 6 rgs, 1 x 2 m. ts les 4 rgs *, tric. 5 fs de * à *, puis 14 x 2 m. ts les 6 rgs,

L : * 1 x 2 m. ts les 6 rgs, 1 x 2 m. ts les 4 rgs *, tric. 5 fs de * à *, puis 16 x 2 m. ts les 6 rgs,

XL : * 1 x 2 m. ts les 6 rgs, 1 x 2 m. ts les 4 rgs *, tric. 12 fs de * à *, puis 5 x 2 m. ts les 6 rgs,

mais, entre-temps, pour l'encolure, à 53-55-57-59 cm (298-308-320-330 rgs) de haut. tot., à gauche rab. 50-54-58-62 m.

Après la dernière diminution de raglan, tric. 1 rg sur les 5 m. rest. et les rab.

DEVANT DROIT :

Monter 105-113-121-131 m. Gnou aig. n° 3. Tric. côtes perlées A.

Raglan :

A 37-38-38-39 cm (208-212-212-218 rgs) de haut, pour le raglan, à gauche rab. 6 m., puis dim. à 4 m. du bord :

S : 2 x 2 m. ts les 4 rgs, 20 x 2 m. ts les 6 rgs,

M : * 1 x 2 m. ts les 6 rgs, 1 x 2 m. ts les 4 rgs *, tric. 5 fs de * à *, puis 14 x 2 m. ts les 6 rgs,

L : * 1 x 2 m. ts les 6 rgs, 1 x 2 m. ts les 4 rgs *, tric. 5 fs de * à *, puis 16 x 2 m. ts les 6 rgs,

XL : * 1 x 2 m. ts les 6 rgs, 1 x 2 m. ts les 4 rgs *, tric. 12 fs de * à *, puis 5 x 2 m. ts les 6 rgs,

mais, entre-temps, pour l'encolure, à 53-55-57-59 cm (298-308-320-330 rgs) de haut. tot., à droite rab. 50-54-58-62 m.

Après la dernière dim. de raglan, tric. 1 rg sur les 5 m. rest. et les rab.

MANCHE GAUCHE :

Monter 113-121-129-141 m. Gnou aig. n° 3. Tric. côtes perlées B.

A 10 cm (55 rgs) de haut, cont. côtes perlées A.

A 14 cm (78 rgs) de haut. tot., cont. Imprim gris.

A 18 cm (102 rgs) de haut. tot., augm. de chaque

côté 6 x 1 m. ts les 8 rgs.

Puis, cont. sur les 125-133-141-153 m. obtenues.

Raglan :

A 25 cm (140 rgs) de haut. tot., de chaque côté rab. 6 m., puis dim. à droite comme au dos et en même temps à gauche comme au devant, puis après la dernière dim. à gauche, rab. à gauche 1 x 10 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m. et les 5 m. rest.

MANCHE DROITE :

Tric. le raglan en sens inverse.


COL :

Monter 133-139-145-151 m. Gnou aig. n° 2,5. Tric. 9 cm (56 rgs) côtes perlées A et laisser les m. en attente.

FINITIONS :

Assembler les raglans.

Poser le col au point de mailles au bord de l'encolure (= traits rouge sur le schéma), puis coudre les petits côtés sur 9 cm le long des m. rabattues à l'encolure (= traits bleu sur le schéma).




Faire les coutures des côtés de la veste.

Faire les coutures des manches en prévoyant un revers de 8 cm.

Sur le devant droit, à 4 m. du bord (voir croquis), former 4 boutonnières sans couper les fils (voir pages conseils d'une de nos brochures d'explications tricot).

Coudre la pression (voir emplacement sur le croquis, puis coudre les boutons.

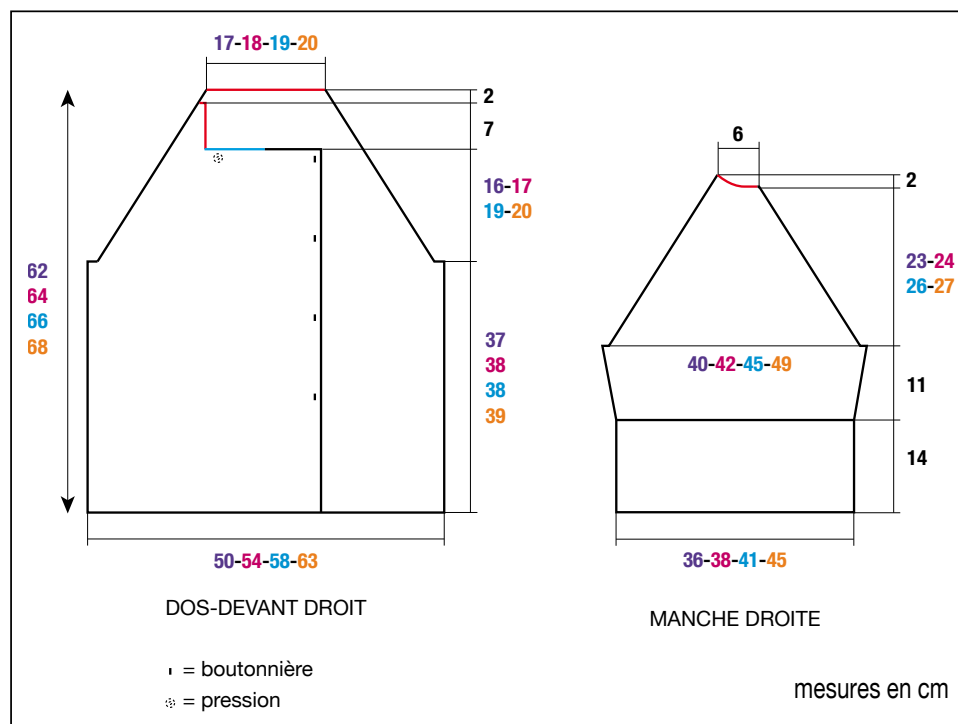

BENODIGDHEDEN

Kwaliteit GOOMY 50,

Gnou 295.701 = 9-10-11-12 bollen,
Imprim gris 343.711 = 4-4-5-5 bollen,
breinld. nr. 2,5 en 3,
4 zwarte knopen Ø 20 mm, artikelnr. 327.631
(pakje van 8 stuks)
1 doorzichtig drukkertje Ø 13 mm, artikelnr.
604.671 (pakje van 59 stuks, gemengd)

TOELICHTING

1 dubbele st. r.: : de rechternld. in het midden van de st. steken die onder de te br. st. ligt, 1 st. r. br. en dan de st. van de linkernld. laten vallen.

GEBRUIKTE STEKEN

PARELBOORDSTEEL A, nld. nr. 2,5 en 3. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant van het werk): *1 st. r., 1 st. av., van * tot * herhalen, eind. met 1 st. r.

2e nld.: *1 st. av., 1 dubbele st. r., van * tot * herhalen, eind. met 1 st. av.
Deze 2 nld. herhalen.

PARELBOORDSTEEL B enkel voor de mouwomslagen, nld. nr. 2,5 en 3. Over een oneven aantal st.

1e nld. (achterkant van het werk): 1 st. affhalen, *1 st. r., 1 st. av., van * tot * herhalen.

2e nld.: 1 st. affhalen, *1 st. av., 1 dubbele st. r., van * tot * herhalen, eind. met 1 st. av., 1 st. r.
Deze 2 nld. herhalen.

PROEFLAPJE

Voor het slagen van uw model is het belangrijk om het proeflapje te breien (zie «Het onmisbare proeflapje» in de eerste bladzijden van één van onze brochures).

Een vierkant van 10 cm in parelboordst. met nld. nr. 3 = 31 st. en 56 nld.

UITVOERING

RUGPAND: Met nld. nr. 3 en Gnou 157-169-181-197 st. opzetten en parelboordst. A br. Verder br. in r. tricotst. met Châtaigne en nld. nr. 3,5.

Raglan:

Op 37-38-38-39 cm (208-212-212-218 nld.) hoogte aan beide kanten 6 st. afk., dan op 4 st. uit de kant mind. voor:

S: 2 x 2 st. elke 4e nld. en 21 x 2 st. elke 6e nld.

M: *1 x 2 st. elke 6e nld., 1 x 2 st. elke 4e nld., 5 keer van * tot * br., dan 15 x 2 st. elke 6e nld.

L: *1 x 2 st. elke 6e nld., 1 x 2 st. elke 4e nld., 5 keer van * tot * br., dan 17 x 2 st. elke 6e nld.

XL: *1 x 2 st. elke 6e nld., 1 x 2 st. elke 4e nld., 12 keer van * tot * br., dan 6 x 2 st. elke 6e nld.

Voor het mind. van 2 st. op 4 st. uit de kant: 4 st. parelboordst. A br., 2 keer 1 overh., de nld. verder br. en als er nog 8 st. op de linkernld. over zijn 2 keer 2 st. samen r. br. en 4 st. parelboordst. A br.

Na de laatste mind. 5 nld. br. over de overige 53-57-61-65 st. en ze dan afk. voor de hals.

LINKERVOORPAND: Met nld. nr. 3 en Gnou 105-113-121-131 st. opzetten en parelboordst. A br.

Raglan:

Op 37-38-38-39 cm (208-212-212-218 nld.) hoogte rechts 6 st. afk., dan op 4 st. uit de kant mind. voor:

S: 2 x 2 st. elke 4e nld. en 20 x 2 st. elke 6e nld.,

M: *1 x 2 st. elke 6e nld., 1 x 2 st. elke 4e nld., 5 keer van * tot * br., dan 14 x 2 st. elke 6e nld.,

L: *1 x 2 st. elke 6e nld., 1 x 2 st. elke 4e nld., 5 keer van * tot * br., dan 16 x 2 st. elke 6e nld.,

XL: *1 x 2 st. elke 6e nld., 1 x 2 st. elke 4e nld., 12 keer van * tot * br., dan 5 x 2 st. elke 6e nld.,

maar ondertussen, voor de hals op 53-55-57-59 cm (298-308-320-330 nld.) tot. hoogte links 50-54-58-62 st. afk.

Na de laatste raglanmind. 1 nld. br. over de overige 5 st. en ze dan afk.

RECHTERVOORPAND: Met nld. nr. 3 en Gnou 105-113-121-131 st. opzetten en parelboordst. A br.

Raglan:

Op 37-38-38-39 cm (208-212-212-218 nld.) hoogte links 6 st. afk., dan op 4 st. uit de kant mind. voor:

S: 2 x 2 st. elke 4e nld. en 20 x 2 st. elke 6e nld.,

M: *1 x 2 st. elke 6e nld., 1 x 2 st. elke 4e nld., 5 keer van * tot * br., dan 14 x 2 st. elke 6e nld.,

L: *1 x 2 st. elke 6e nld., 1 x 2 st. elke 4e nld., 5 keer van * tot * br., dan 16 x 2 st. elke 6e nld.,

XL: *1 x 2 st. elke 6e nld., 1 x 2 st. elke 4e nld., 12 keer van * tot * br., dan 5 x 2 st. elke 6e nld.,

maar ondertussen, voor de hals op 53-55-57-59 cm (298-308-320-330 nld.) tot. hoogte rechts 50-54-58-62 st. afk.

Na de laatste raglanmind. 1 nld. br. over de overige 5 st. en ze dan afk.

LINKERMOUW: Met nld. nr. 3 en Gnou 113-121-129-141 st. opzetten en parelboordst. B br.

Op 10 cm (55 nld.) hoogte verder br. in parelboordst. A.

Op 14 cm (78 nld.) tot. hoogte verder br. met Imprim gris.

Op 18 cm (102 nld.) tot. hoogte aan beide kanten elke 8e nld. 6 x 1 st. meer.

Dan verder br. over de verkregen 125-133-141-153 st.

Raglan:


Op 25 cm (140 nld.) tot. hoogte aan beide kanten 6 st. afk., dan **rechts** mind. als voor het rugpand en **tegelijk links** als voor het voorpand, dan, na de laatste mind. links, links 1 x 10 st., 1 x 3 st., 2 x 2 st., 1 x 1 st. en de overige 5 st. afk.

RECHTERMOUW: De raglan in spiegelbeeld br.

HALSBIES: Met nld. nr. 2,5 en Gnou 133-139-145-151 st. opzetten, 9 cm (56 nld.) parelboordst. A breien en dan de st. laten wachten.

AFWERKING: De raglannaden sluiten.

De bies met de stiksteek langs de hals naaien (= rode lijnen op het schema) en dan de zijkantjes over 9 cm langs de afgekante st. naaien (= blauwe lijnen op het schema).



De zijnaden van het vest sluiten.

De mouwnaden sluiten en hierbij rekening houden met een omslag van 8 cm.

In het rechtervoorpand op 4 st. uit de kant (zie tekening) 4 knoopsgaten vormen zonder de draden door te knippen (zie algemene aanwijzingen in één van onze brochures). Het drukkertje (zie plaats op de tekening) en de knopen aannaaien.

