

BERGÈRE
DE FRANCE

CAPE
EN BALTIC
QUALIFIÉE / Tailles S-M-L-XL
MODÈLE INÉDIT N° 8



FOURNITURES

Qualité BALTIC

Caille 224.451 = 14-15-16-18 pel.

aig. n° 4,5 et 5,

1 pression noir Ø 21 mm réf. 258.911

le lot de 6

POINTS EMPLOYÉS

COTES 1/1, aig. n° 4,5.

POINT MOUSSE FANT., aig. n° 5. Sur un n. de m. impair.

1er rg (endr. du trav.) : 2 m. endr., * 2 jetés, 2 m. endr., * répéter de * à *, term. par 3 m. endr.

2ème rg : 2 m. endr., * passer le fil sur l'env. du trav., glis. 1 m. en la prenant à l'env., laisser tomber les 2 jetés, 1 m. endr., * répéter de * à *, term. par 2 m. endr. au lieu d'1.

3ème rg : 2 m. endr., * glis. 1 m. en la prenant à l'env., 1 m. endr., * répéter de * à *, term. par 2 m. endr. au lieu d'1.

4ème rg : 2 m. endr., * passer le fil sur l'env. du trav., glis. 1 m. en la prenant à l'env., 1 m. endr., * répéter de * à *, term. par 2 m. endr. au lieu d'1.

5ème rg : 1 m. endr., * 2 jetés, 2 m. endr., * répéter de * à *.

6ème rg : 1 m. endr., * passer le fil sur l'env. du trav., glis. 1 m. en la prenant à l'env., laisser tomber les 2 jetés, 1 m. endr., * répéter de * à *.

7ème rg : 1 m. endr., * glis. 1 m. en la prenant à l'env., 1 m. endr., * répéter de * à *.

8ème rg : 1 m. endr., * passer le fil sur l'env. du trav., glis. 1 m. en la prenant à l'env., 1 m. endr., * répéter de * à *.

9ème rg : repr. au 1er rg.

COTES 1/1 FANT., aig. n° 4,5 et 5. Sur un n. de m. impair.

1er rg (endr. du trav.) : * 1 m. endr., 1 m. env., * répéter de * à *, term. par 1 m. endr.

2ème et 4ème rgs : * 1 m. env., 1 m. endr., * répéter de * à *, term. par 1 m. env.

3ème rg : * fil sur l'env. du trav., glis. 1 m. en la prenant à l'endr., 1 m. env., * répéter de * à *, term. par fil sur l'env. du trav., glis. 1 m. en la prenant à l'endr.

5ème rg : repr. au 3ème rg.

COTES 3/2, aig. n° 4,5. Sur un n. de m. div. par 5 + 3.

1er rg : * 3 m. endr., 2 m. env., * répéter de * à *, term. par 3 m. endr.

2ème rg : * 3 m. env., 2 m. endr., * répéter de * à *, term. par 3 m. env.

Répéter toujours ces 2 rgs.

ECHANTILLON

Un carré de 10 cm point mousse fant. = 17 m. et 27 rgs.

Important : Tricoter avec des aig. plus fines si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tricoter avec des aig. plus grosses dans le cas contraire.

RÉALISATION

DOS : Monter 81-87-95-101 m. aig. n° 4,5. Tricoter 4 rgs côtes 1/1.

Cont. point mousse fant. aig. n° 5 en commençant par 4 m. endr. au lieu de 2 et en term. par 5 m. endr. au lieu de 3 et en dim. de ch. côté à 3 m. point mousse du bord (= tric. 3 m. endr., 1 S.S., cont. le rg point mousse fant. en commençant par 2 jetés, puis de * à * de l'explication, term. par 1 m. endr., 2 m. ens. endr., 3 m. endr., ainsi avec la dim. le point se décale automatiquement) :

S : * 1 x 1 m. ts les 4 rgs, 1 x 1 m. ts les 8 rgs *, dim. 5 fois de * à *, 14 x 1 m. ts les 4 rgs.

M : * 1 x 1 m. ts les 4 rgs, 1 x 1 m. ts les 8 rgs *, dim. 5 fois de * à *, 16 x 1 m. ts les 4 rgs.

L : * 1 x 1 m. ts les 4 rgs, 1 x 1 m. ts les 8 rgs *, dim. 4 fois de * à *, 20 x 1 m. ts les 4 rgs.

XL : * 1 x 1 m. ts les 4 rgs, 1 x 1 m. ts les 8 rgs *, dim. 4 fois de * à *, 21 x 1 m. ts les 4 rgs.

A 46-48-50-52 cm (126-132-138-142 rgs) de haut. tot., rab. les 33-35-39-43 m. rest.

DEVANT DROIT : Monter 91-93-97-101 m. aig. n° 4,5. Tric. pendant 4 rgs : 12 m. côtes 1/1 fant. en commençant par 2 m. endr. au lieu d'1, 79-81-85-89 m. côtes 1/1.

Pour obtenir une belle lisière à droite : Sur l'endr. du trav., tric. 1 m. endr., passer le fil sur l'env. du trav., glis. la m. suiv. en la prenant à l'env.

Sur l'env. du trav., glis. la dernière m.


Cont. ag. n° 5 en tric. 12 m. côtes 1/1 fant., 79-81-85-89 m. point mousse fant.

A 46-48-50-52 cm (126-132-138-142 rgs) de haut. tot., laisser en attente les 12 m. côtes 1/1 fant. et rab. les 79-81-85-89 m. suiv.

DEVANT GAUCHE : Tric. en sens inverse.

POIGNETS (2) : Monter 42-42-47-47 m. aig. n° 4,5. Tric. 12 cm (33 rgs) côtes 3/2, puis tric. 1 rg à l'env. sur l'env. du trav. et laisser les m. en attente.

FINITIONS : Assembler le dos aux devants en faisant correspondre les points X et X' et les points Y et Y'.

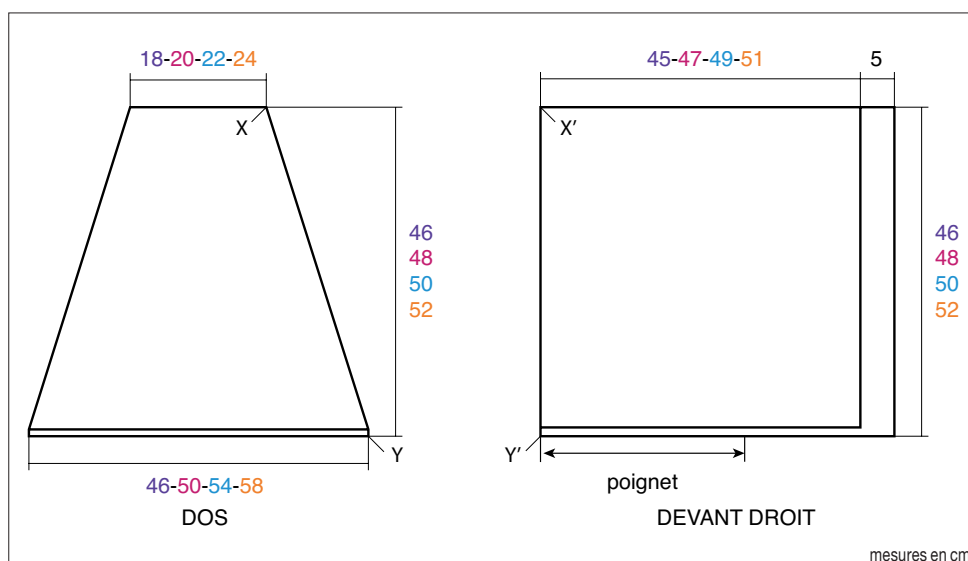

BERGERE
DE FRANCE

BENODIGDHEDEN

Kwaliteit BALTIC

Caille 224.451 = 14-15-16-18 bollen

breinld. nr. 4,5 en 5

1 zwart drukkertje Ø 21 mm, artikelnr. 258.911 per 6.

GEBRUIKTE STEKEN

BOORDST. 1/1, nld. nr. 4,5.

FANT. RIBBELST., nld. nr. 5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant) : 2 st. r., *2 omsl., 2 st. r.*, van * tot * herhalen, eind. met 3 st. r.

2e nld. : 2 st. r., *de draad achter het werk plaatsen, 1 st. afh. en hierbij av. insteken, de 2 omsl. laten vallen, 1 st. r.*, van * tot * herhalen, eind. met 2 st. r. i.p.v. met 1.

3e nld. : 2 st. r., *1 st. afh. en hierbij av. insteken, 1 st. r.*, van * tot * herhalen, eind. met 2 st. r. i.p.v. met 1.

4e nld. : 2 st. r., *de draad achter het werk plaatsen, 1 st. afh. en hierbij av. insteken, 1 st. r.*, van * tot * herhalen, eind. met 2 st. r. i.p.v. met 1.

5e nld. : 1 st. r., *2 omsl., 2 st. r.*, van * tot * herhalen.

6e nld. : 1 st. r., *de draad achter het werk plaatsen, 1 st. afh. en hierbij av. insteken, de 2 omsl. laten vallen, 1 st. r.*, van * tot * herhalen.

7e nld. : 1 st. r., *1 st. afh. en hierbij av. insteken, 1 st. r.*, van * tot * herhalen.

8e nld. : 1 st. r., *de draad achter het werk plaatsen, 1 st. afh. en hierbij av. insteken, 1 st. r.*, van * tot * herhalen.

9e nld. : vanaf de 1e nld. herhalen.

FANT. BOORDST. 1/1, nld. nr. 4,5 en 5. Over een oneven aantal st.

1e nld. (goede kant) : *1 st. r., 1 st. av.*, van * tot * herhalen, eind. met 1 st. r.

2e en 4e nld. : *1 st. av., 1 st. r.*, van * tot * herhalen, eind. met 1 st. av.

3e nld. : *draad achter het werk, 1 st. afh. en hierbij av. insteken, 1 st. av.*, van * tot * herhalen, eind. met de draad achter het werk, 1 st. afh. en hierbij av. insteken.

5e nld. : vanaf de 3e nld. herhalen.

BOORDST. 3/2, nld. nr. 4,5. Over een aantal st. deelbaar door 5 + 3.

1e nld. : *3 st. r., 2 st. av.*, van * tot * herhalen, eind. met 3 st. r.

2e nld. : *3 st. av., 2 st. r.*, van * tot * herhalen, eind. met 3 st. av.

Deze 2 nld. steeds herhalen.

PROEFLAPJE

Een vierkant van 10 cm in fantasie ribbelst. = 17 st. en 27 nld.

Belangrijk : Met dunnere nld. br. als u minder st. en nld. krijgt als voor dit proeflapje. Met dikkere nld. br. in het tegengestelde geval.

UITVOERING

RUGPAND : 81-87-95-101 st. opzetten met nld. nr. 4,5 en 4 nld. boordst. 1/1 br.

Verderbr. infant. ribbelst. met nld. nr. 5, hierbij beginnen met 4 st. r. i.p.v. met 2 en eind. met 5 st. r. i.p.v. met 3 en aan beide kanten op 3 st. ribbelst. uit de kant mind. (= 3 st. r., 1 overh. br., de nld. verder br. in fant. ribbelst. en hierbij beginnen met 2 omsl., dan van * tot * van de beschrijving, eind. met 1 st. r., 2 st. samen r., 3 st. r., zodoende verspringt de steek automatisch met de mind.) voor :

S : *1 x 1 st. elke 4e nld., 1 x 1 st. elke 8e nld.*, 5 keer van * tot * mind., 14 x 1 st. elke 4e nld.

M : *1 x 1 st. elke 4e nld., 1 x 1 st. elke 8e nld.*, 5 keer van * tot * mind., 16 x 1 st. elke 4e nld.

L : *1 x 1 st. elke 4e nld., 1 x 1 st. elke 8e nld.*, 4 keer van * tot * mind., 20 x 1 st. elke 4e nld.

XL : *1 x 1 st. elke 4e nld., 1 x 1 st. elke 8e nld.*, 4 keer van * tot * mind., 21 x 1 st. elke 4e nld.

Op 46-48-50-52 cm (126-132-138-142 nld.) tot. hoogte de overige 33-35-39-43 st. afk.

RECHTERVOORPAND : 91-93-97-101 st. opzetten met nld. nr. 4,5 en als volgt 4 nld. br.: 12 st. fant. boordst. 1/1 en hierbij beginnen met 2 st. r. i.p.v. met 1, dan 79-81-85-89 st. boordst. 1/1.

Om rechts een mooie zelfkant te krijgen : Op de goede kant van het werk : 1 st. r. br., de draad achter het werk plaatsen, de volgende st. afh. en hierbij av. insteken.

Op de achterkant van het werk de laatste st. afh.

Met nld. nr. 5 als volgt verder br.: 12 st. fant. boordst. 1/1, dan 79-81-85-89 st. fant. ribbelst.

Op 46-48-50-52 cm (126-132-138-142 nld.) tot. hoogte de 12 st. fant. boordst. 1/1 laten wachten en de volgende 79-81-85-89 st. afk.

LINKERVOORPAND : In spiegelbeeld br.

MANCHETTEN (2) : 42-42-47-47 st. met nld. nr. 4,5 opzetten, 12 cm (33 nld.) boordst. 3/2 br., dan 1 nld. av. op de achterkant van het werk en dan de st. laten wachten.

AFWERKING : Het rugpand en de voorpanden aan elkaar naaien en hierbij de tekens X en X' en de tekens Y en Y' op elkaar plaatsen.

Kraag : Met nld. nr. 4,5 de wachtende 12 st. van het rechtersvoorpand weer opnemen, langs de rand van het rechtersvoorpand 69-71-75-78 st., langs de rand van het rugpand 30-31-33-37 st. en langs de rand van het linkersvoorpand 69-71-75-78 st. opnemen en dan de wachtende 12 st. van het linkersvoorpand weer opnemen

Over de verkregen 192-197-207-217 st. als volgt br.: 12 st. fant. boordst. 1/1, dan 168-173-183-193 st. boordst. 3/2 en 12 st. fant. boordst. 1/1.

Op 15 cm (42 nld.) tot. hoogte alle st. afk. en hierbij de 12 st. boordst. 1/1 aan elke kant 2 bij 2 samen br.

Langs elk voorpand met de stiksteek een manchet over 30-30-33-33 cm naaien (zie plaats op de tekening), dan de naad van de manchetten sluiten.

Het bolle deel van het drukkertje op de goede kant van het linkersvoorpand naaien, op 25 cm hoogte (aan de kant van de afgekante st.) en op 27-28-29-30 cm uit de linker kant.

Het andere deel van het drukkertje op de achterkant van het rechtersvoorpand naaien, op 18 cm hoogte (aan de kant van de afgekante st.) en op 2 cm uit middenvoor

